

ACT LED-VIDEOSÄULEN



2m hoch



Stilvolle Begrüßung!
Weil der erste
Eindruck
zählt.

Nachfolger des legendären Infomasters!

State of the art wird in allen Farben bewegt und aktuell geworben. Die ungewöhnliche Form ist ein absoluter Blickfang. Mit der leicht gewölbten Front- und Rückseite wirkt die Videosäule sehr edel und harmonisiert in jeder Umgebung.



Elegant und mobil!


**Platzsparend
auffällig
informieren!**

**Rasch
umpositioniert**
eignet sich die
Videosäule auch
hervorragend
als flexible
POS-Werbung.



**Mit der
feschen
Optik
punkten.**

Wirkt!
Weil sie die
Blicke auf
sich zieht.

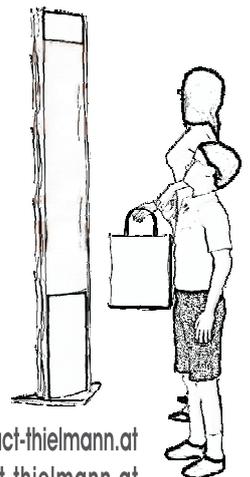

ACT Anzeige- und Informationstechnik Ges.m.b.H. A-2322 Zwölfaxing bei Wien, Schwechater Str. 47 www.act-thielmann.at
Tel: 0043/1-7063696, Mobil: 0043/664-3513001, Fax: 0043/1-7063697 Email: vertrieb@act-thielmann.at

ACT LED-VIDEOSÄULEN



2m hoch

Überzeugende Fakten:

DesignLed-Serie Modell ACT-SL5/32x128-RGB/m

Pixelabstand physikalisch:	5mm
Auflösung / Bildfläche:	32 x 256 Pixel (Vollmatrix) / 160 x 128 mm
Leuchtdioden:	TOP-SMD3in1 High-Quality Leds in höchster Selektion
Darstellbare Farben:	16,7 Mio Farben (vollfarbig)
Videofähig und grafikfähig:	ja
Abspielen von Flash-Files:	ja
Screen-Splitting:	ja in beliebig viele Teilbereiche teilen
Anzeige von Zeit und Datum:	ja verschiedene Zeit und Datumsformate darstellbar
Countdown-Anzeige:	ja End-Datum und Endzeit einstellbar
Simulation am PC-Monitor:	ja komplett oder in Teilschritten am PC-Monitor
Multi-Zeitplan-Funktionen:	ja Zeitsteuerung für automatisierte Wiedergabe
Schriftgröße(n):	flexibel Win-Schriftfonts entsprechend der Displaygröße
Erscheinungsvarianten:	über 30 Varianten, selbstverständlich auch Lauftexte
Helligkeit ca.:	2.000 cd/m ² , für sehr helle Indoorbereiche, kein Sonnenlicht
Einsichtswinkel:	Led: 160° horizontal, 140° vertikal
Steuerelektronik:	Hauptcontroller im Display eingebaut. Anzeige muß nicht ständig mit dem PC verbunden sein.
Speicherkapazität:	500 MB
Interface:	Netzwerkschnittstelle (CAT5-Kabel) und Fernbedienung für direkte Seitenauswahl. Auch USB/OTG Interface (hier aber dann keine Zeitplan-Funktionen und Zeitanzeigen möglich)
Gehäuseausführung:	Seitlich mit eloxiertem Alu-Designprofil, Front- und Rückseite elegant gewölbt, außerhalb des LED-Bereichs schwarz, oben ca. 10cm Platz für fix foliertes Firmenlogo, Überschrift etc. Zur Verwendung im Indoor-Bereich. Unten mit 3-eckiger oder 4-eckiger Bodenplatte, Füße justierbar (3-eckige Bodenplatte ideal, wenn das Display an der Wand steht, 4-eckig wenn freistehend)
Spannungsversorgung:	230VAC
Anschlußwert / Verbrauch ca.:	300W / <80W durchschnittlich (abhängig vom Kontent)
Gewicht ca.:	12,5kg (mit 3-eckiger Bodenplatte, 38x38x52cm) 16,5kg (mit 4-eckiger Bodenplatte, 45x45cm))
Maße (BxHxT) ca.:	28 x 203 x 8 cm Inkl. Höhe der Bodenplatte
Im Lieferumfang enthalten:	Display inkl. WIN-Software, Helligkeit justierbar, mit zusätzlicher Fernbedienung für direkte Seitenauswahl

ACT
Design
LED

Exklusiv und
innovativ

Eine Visitenkarte
Ihres guten
Geschmacks

